



GROMOS
ELEVADORES



VIA ANHANGUERA KM 141 LIMEIRA SP
19 3704 2448



GROMOS.COM.BR



[GROMOSELEVADORES](https://www.facebook.com/GROMOSELEVADORES)



[GROMOSELEVADORES](https://www.youtube.com/GROMOSELEVADORES)



ELEVADORES
CARGUEIROS

GECH




ELEVADOR CARGUEIRO HIDRÁULICO ► **GECH**

Desenvolvidos e fabricados com segurança e robustez, os Elevadores de Cargas Hidráulicos da **GROMOS** visam atender as necessidades no levantamento de carga acima de 300 kg no transporte Vertical.

A **GROMOS** possui um sistema EXCLUSIVO de renivelamento automático em todos os seus Elevadores de Carga, evitando que o equipamento pare desnivelado em relação ao piso do pavimento.





ASPECTOS TÉCNICOS

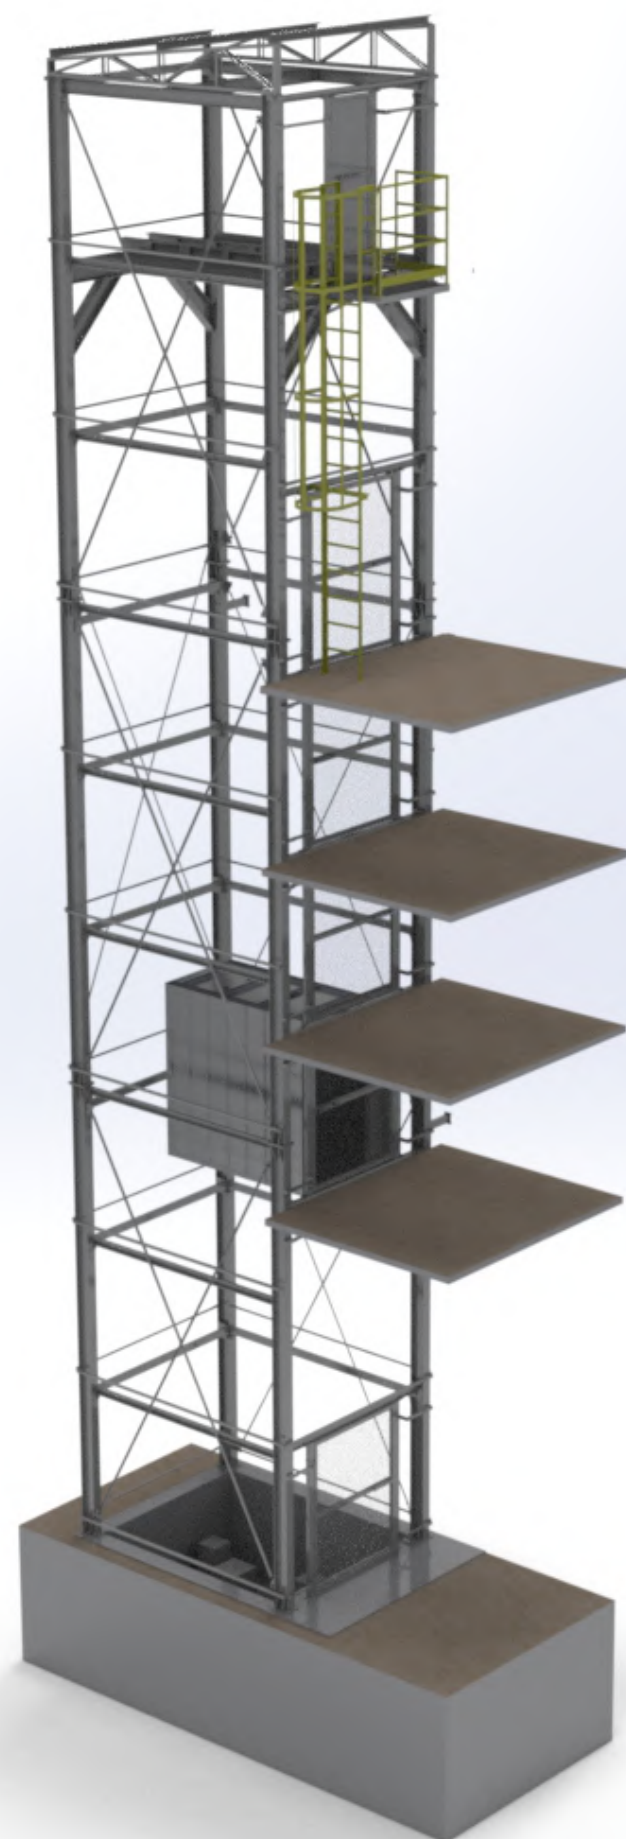

- Sistema de elevação por acionamento hidráulico silencioso incorporado à estrutura do equipamento, dispensando a necessidade de casa de máquinas;
- Velocidade de deslocamento a partir de 20m/min;
- Portas Manuais: Guilhotina, pantográfica ou eixo vertical.
- Portas automáticas: Porta deslizante automática ou tipo "BUS", abertura lateral ou central;
- Entradas / Saídas unilaterais, opostas ou 90°;
- Capacidade de carga: 300 à 5.000 Kg;
- Cabina com acabamentos em aço inox escovado, pintura eletrostática ou em tela (atendendo a norma de segurança);
- Em caso de falta de energia, o elevador possui um sistema de resgate automático de emergência, onde o elevador desce até o primeiro pavimento e libera a abertura de porta com segurança;
- Válvula anti-queda;
- Bloqueio anti-esmagamento com sensores de infravermelho;
- Trinco eletromecânico que impede a abertura da porta quando a cabina não estiver parada no pavimento;
- Opcional: Torre metálica autoportante (dispensa a caixa de corrida em alvenaria);
- Todos os equipamentos são dimensionados de acordo com cada obra, em conformidade com as normas ABNT NBR 14.712.

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO

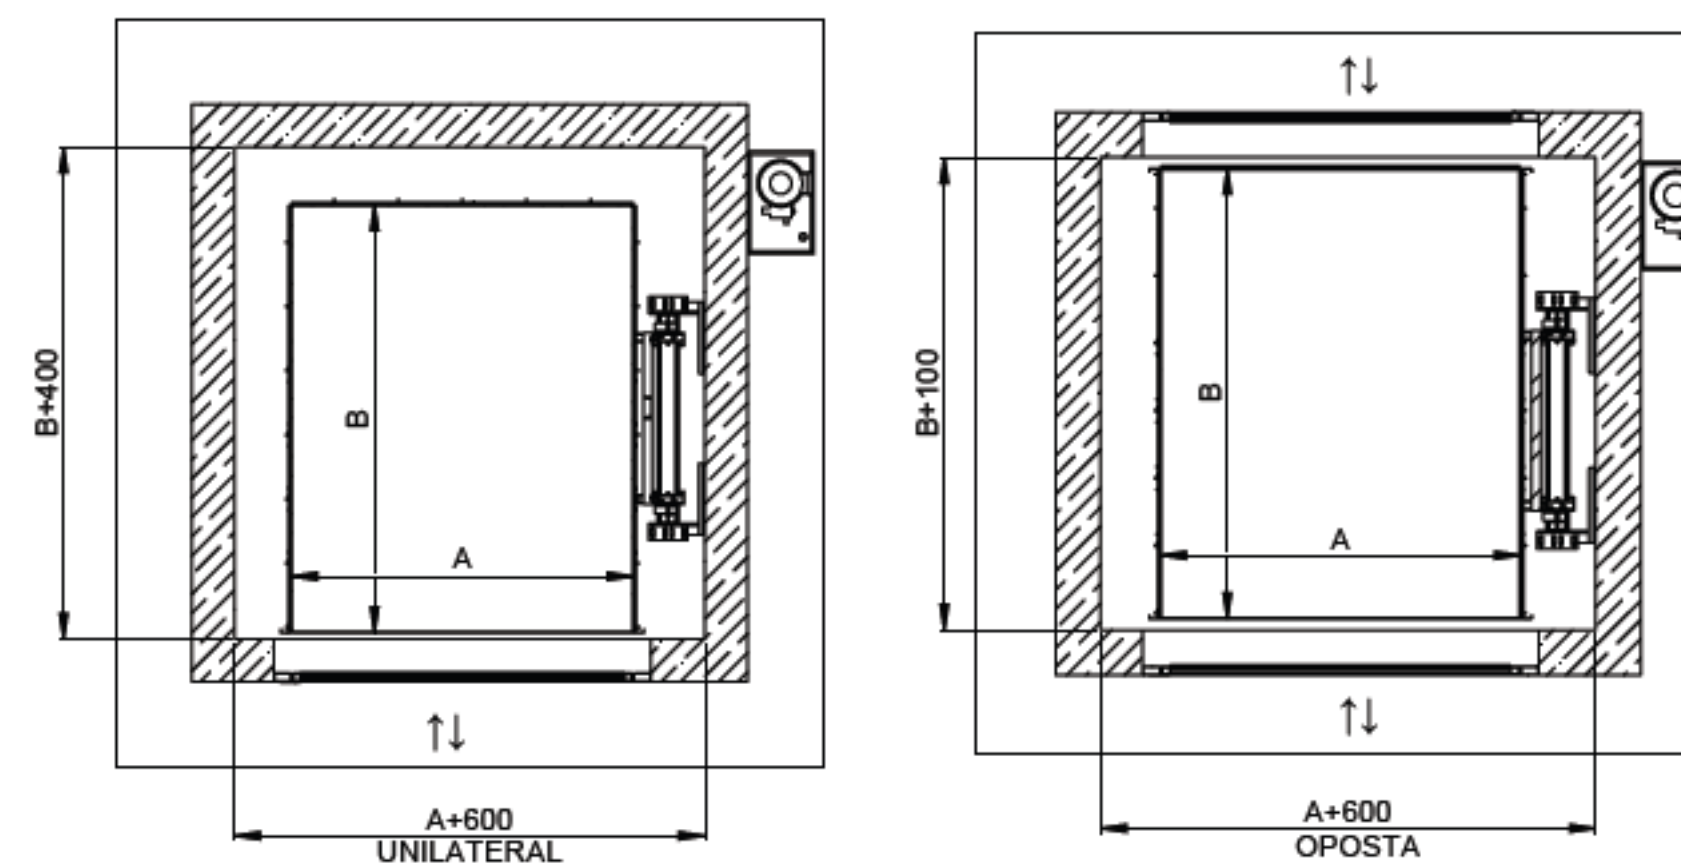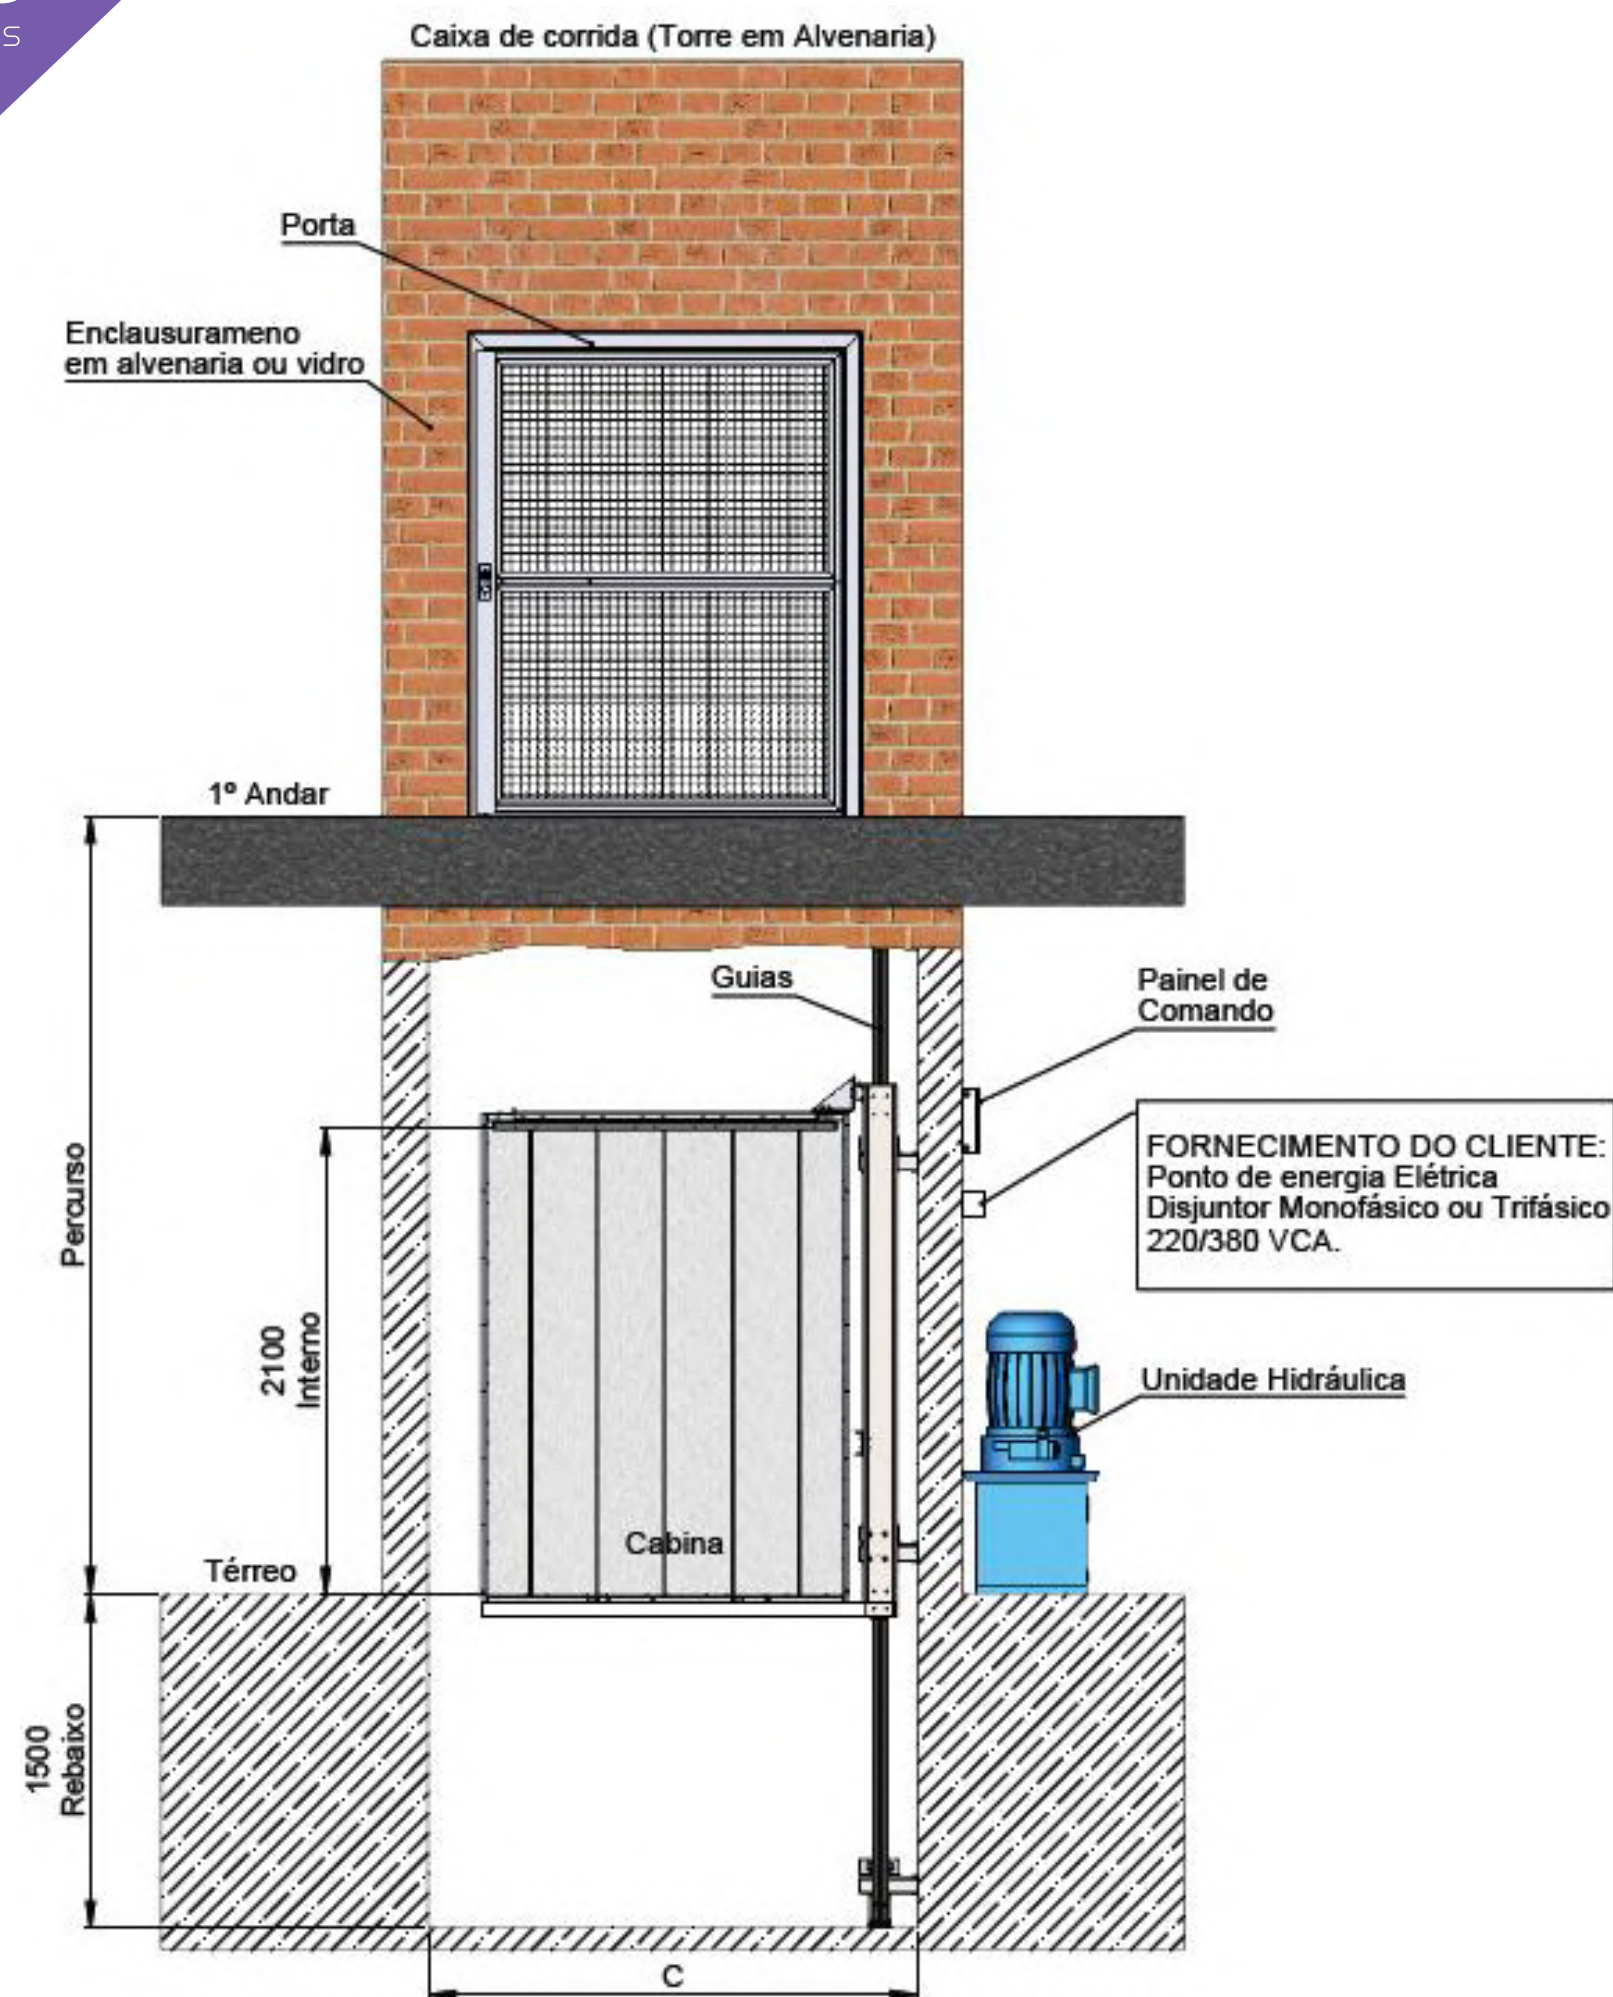

- Dispensa a casa de máquinas acima da última parada;
- Fechamento do poço em alvenaria (por conta do cliente);
- Tensão de alimentação (220 / 380 / 440volts) monofásico ou trifásico;
- Fixação do equipamento: exige pontos de fixação na caixa de corrida;
- Dimensões válidas para modelos sem porta de cabine. Podendo ser fornecido também com portas de cabine, com alterações nas medidas;
- Dimensões da cabine de acordo com a necessidade do cliente.



GROMOS
ELEVADORES

"NOSSA EQUIPE ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR ATENDÊ-LO"

VIA ANHANGUERA KM 141 LIMEIRA SP
19 3704 2448



GROMOS.COM.BR



GROMOSELEVADORES



GROMOSELEVADORES