



GROMOS
ELEVADORES



VIA ANHANGUERA KM 141 LIMEIRA SP
19 3704 2448



GROMOS.COM.BR



GROMOSELEVADORES




GROMOSELEVADORES



ELEVADOR
MONTA CARGAS
MONTA PRATOS


GMCE/GMPE

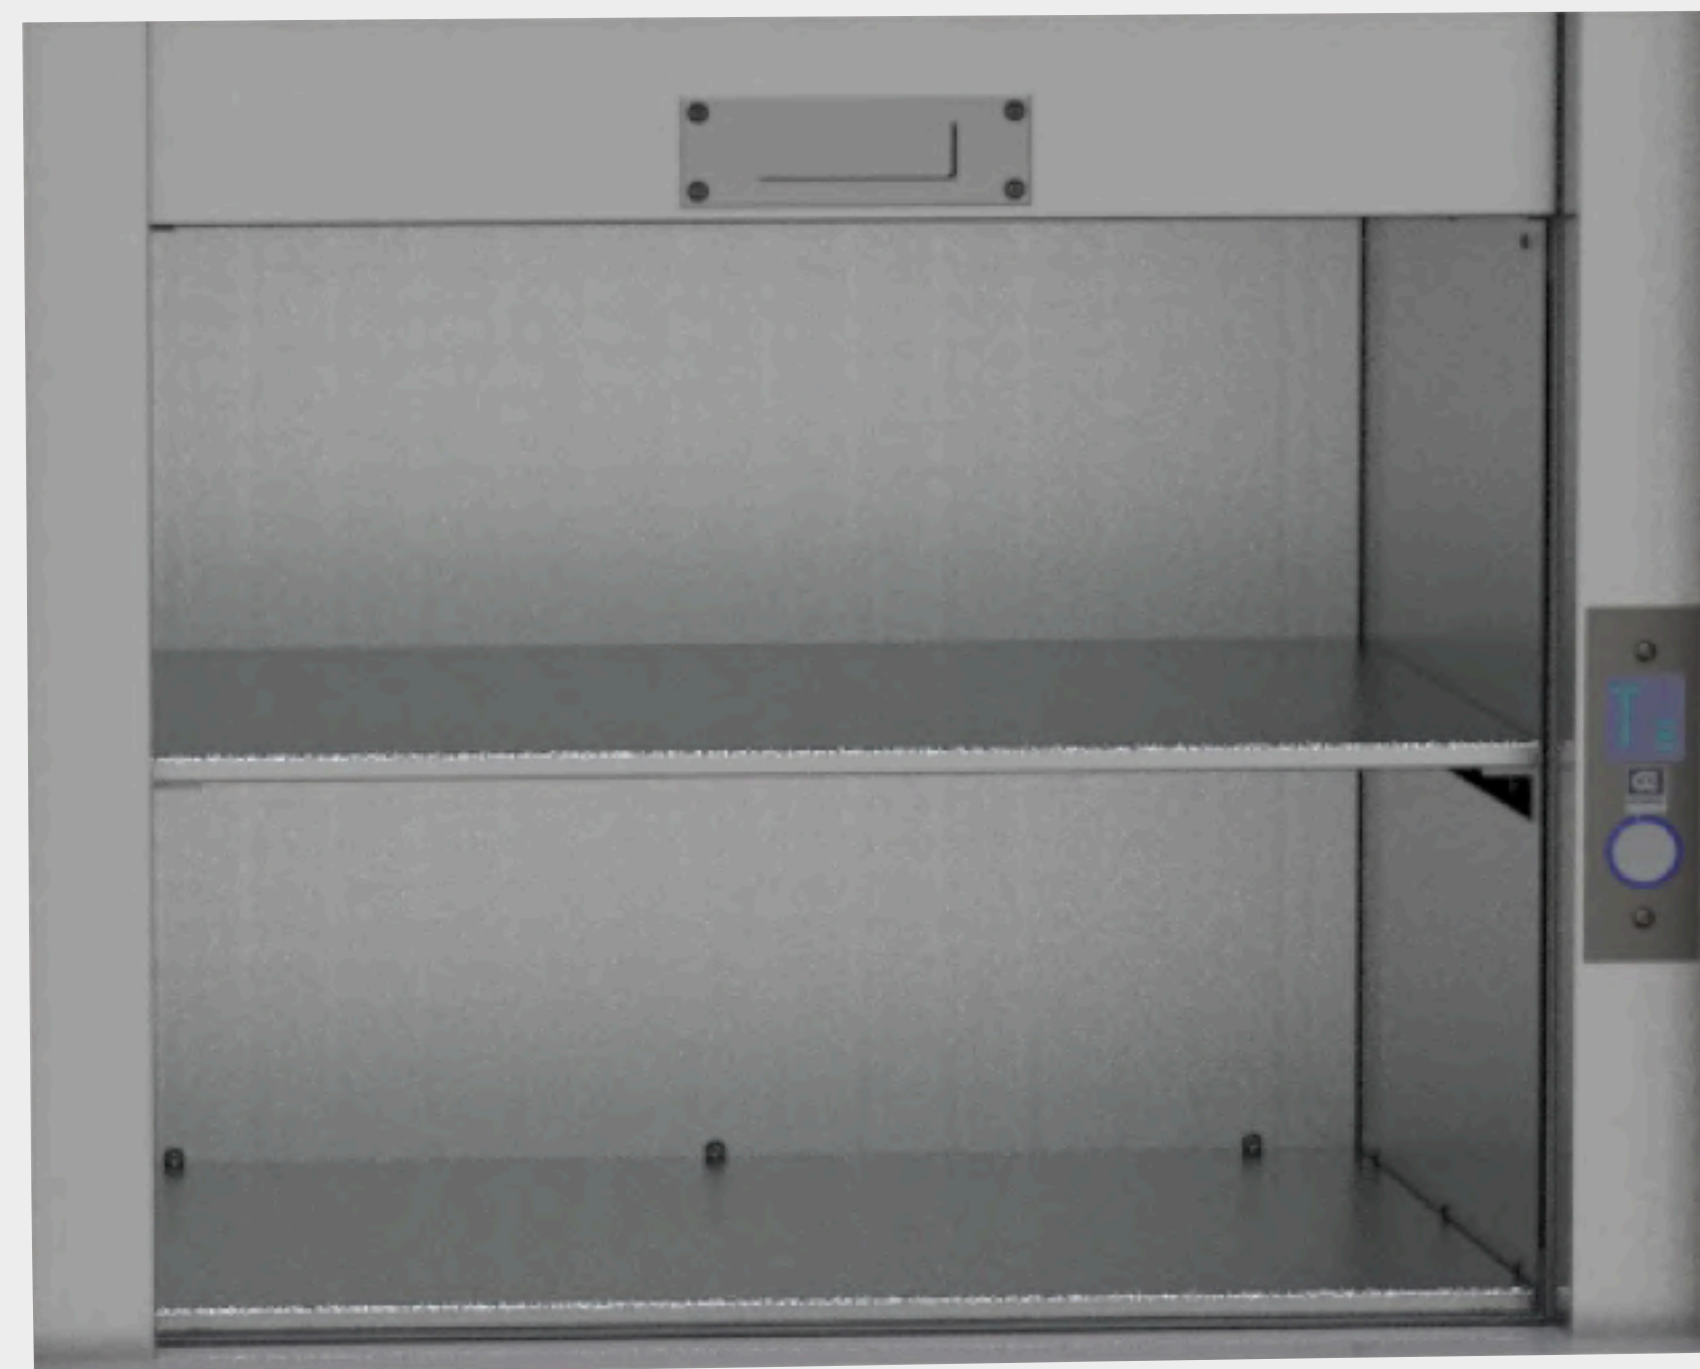


MONTA CARGAS E MONTA PRATOS ELÉTRICOS ► **GMCE/GMPE**

A **GROMOS** produz Monta Cargas ou Monta Pratos customizados, em qualquer medida, para atender às diversas necessidades dos clientes. Mantemos 12 modelos em linha de produção, que atendem à maioria das necessidades do mercado brasileiro, com excelente preço e prazo de entrega otimizado. Para obras já existentes, consulte-nos para medidas especiais.

Os Elevadores Monta Cargas ou Monta Pratos têm a finalidade de atender ao uso residencial e/ou comercial no transporte de pequenas cargas com praticidade e segurança.

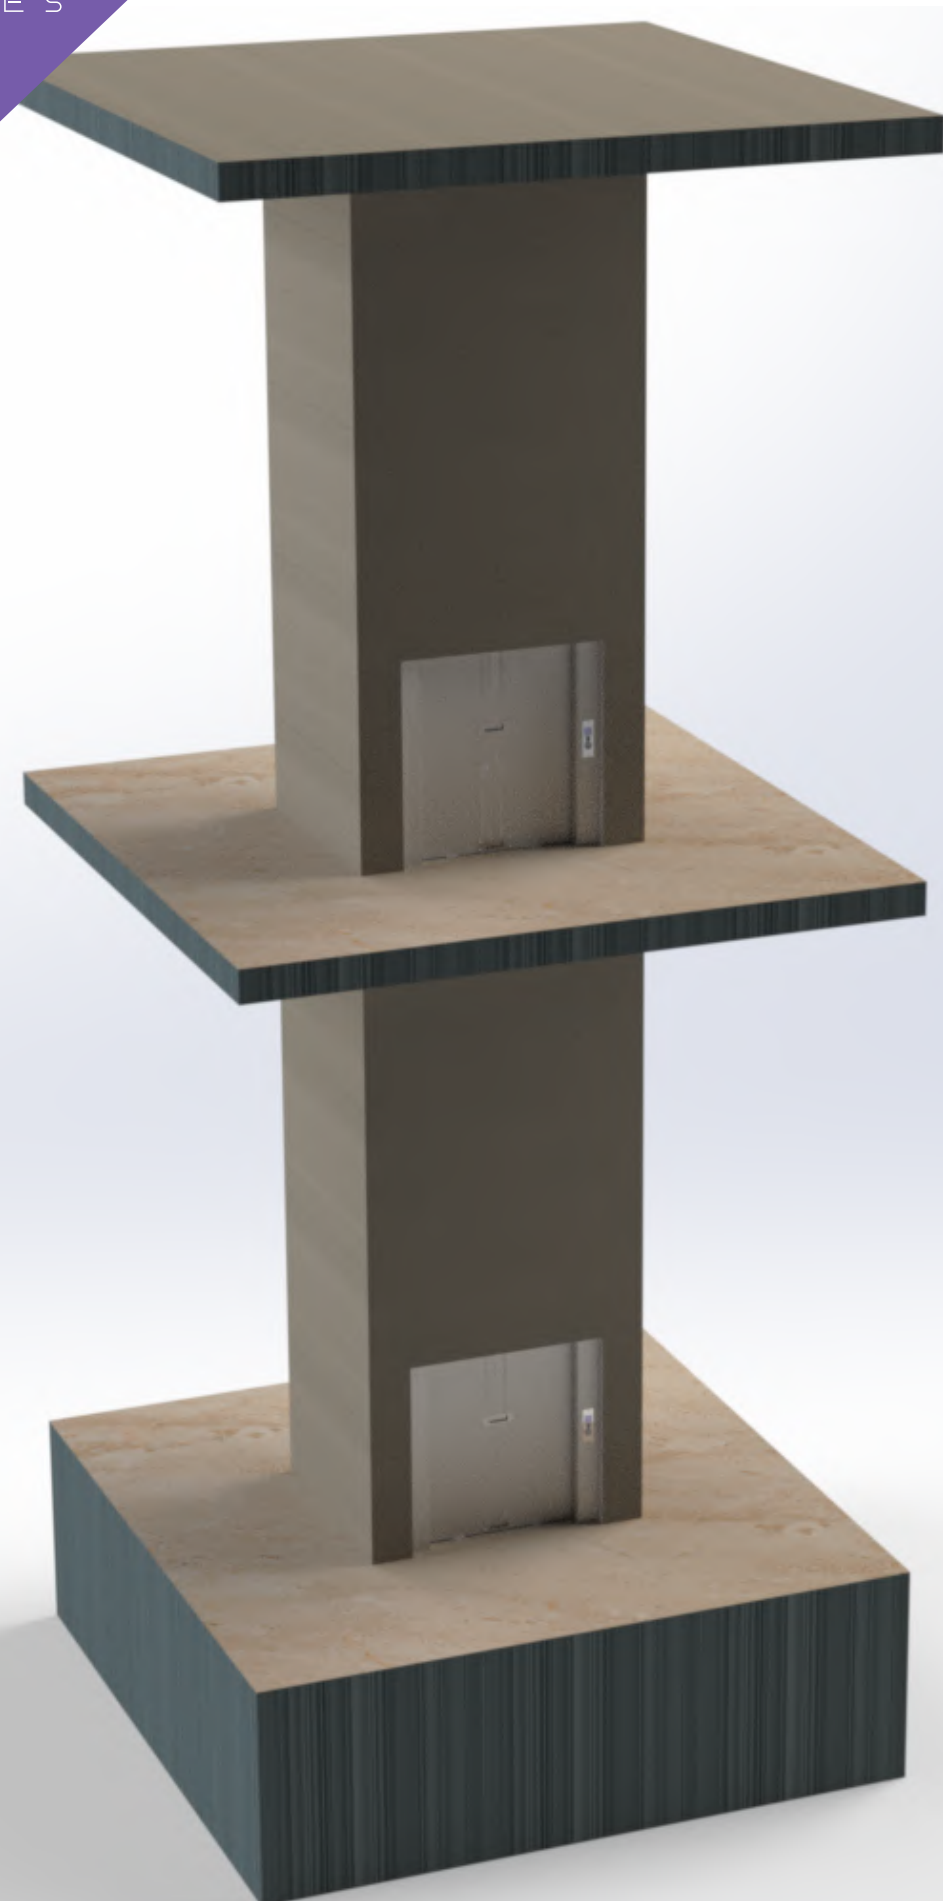


- Tem a finalidade de atender ao uso residencial e/ou comercial no transporte de pequenas cargas com praticidade e segurança;
- Cabina com acabamentos em aço inox escovado ou pintura eletrostática; Entrada / Saída unilateral, oposta ou 90°;
- Bandejas divisórias removíveis;
Porta de cabina tipo guilhotina, uma ou duas folhas;
- Porta de pavimento tipo guilhotina, uma ou duas folhas ou eixo vertical; Instalações elétricas em conformidade com a NBR 5410;
- Máquina superior com tambor enrolador;
Tensão de alimentação monofásica ou trifásica (220 / 380 / 440volts); Fixação do equipamento: exige pontos de fixação na caixa de corrida;
- Indicador luminoso de chegada;
Capacidade máxima de carga: 300 Kg;
- Medidas máxima da cabina (norma ABNT): 1.000 x 1.000 x 1.200mm (L x P x H); Velocidade de deslocamento de 10 a 12 m/min;
- Não há limites para percurso e número de paradas, de acordo com a necessidade;
Integralmente projetado em conformidade com a norma ABNT NBR 14.712.

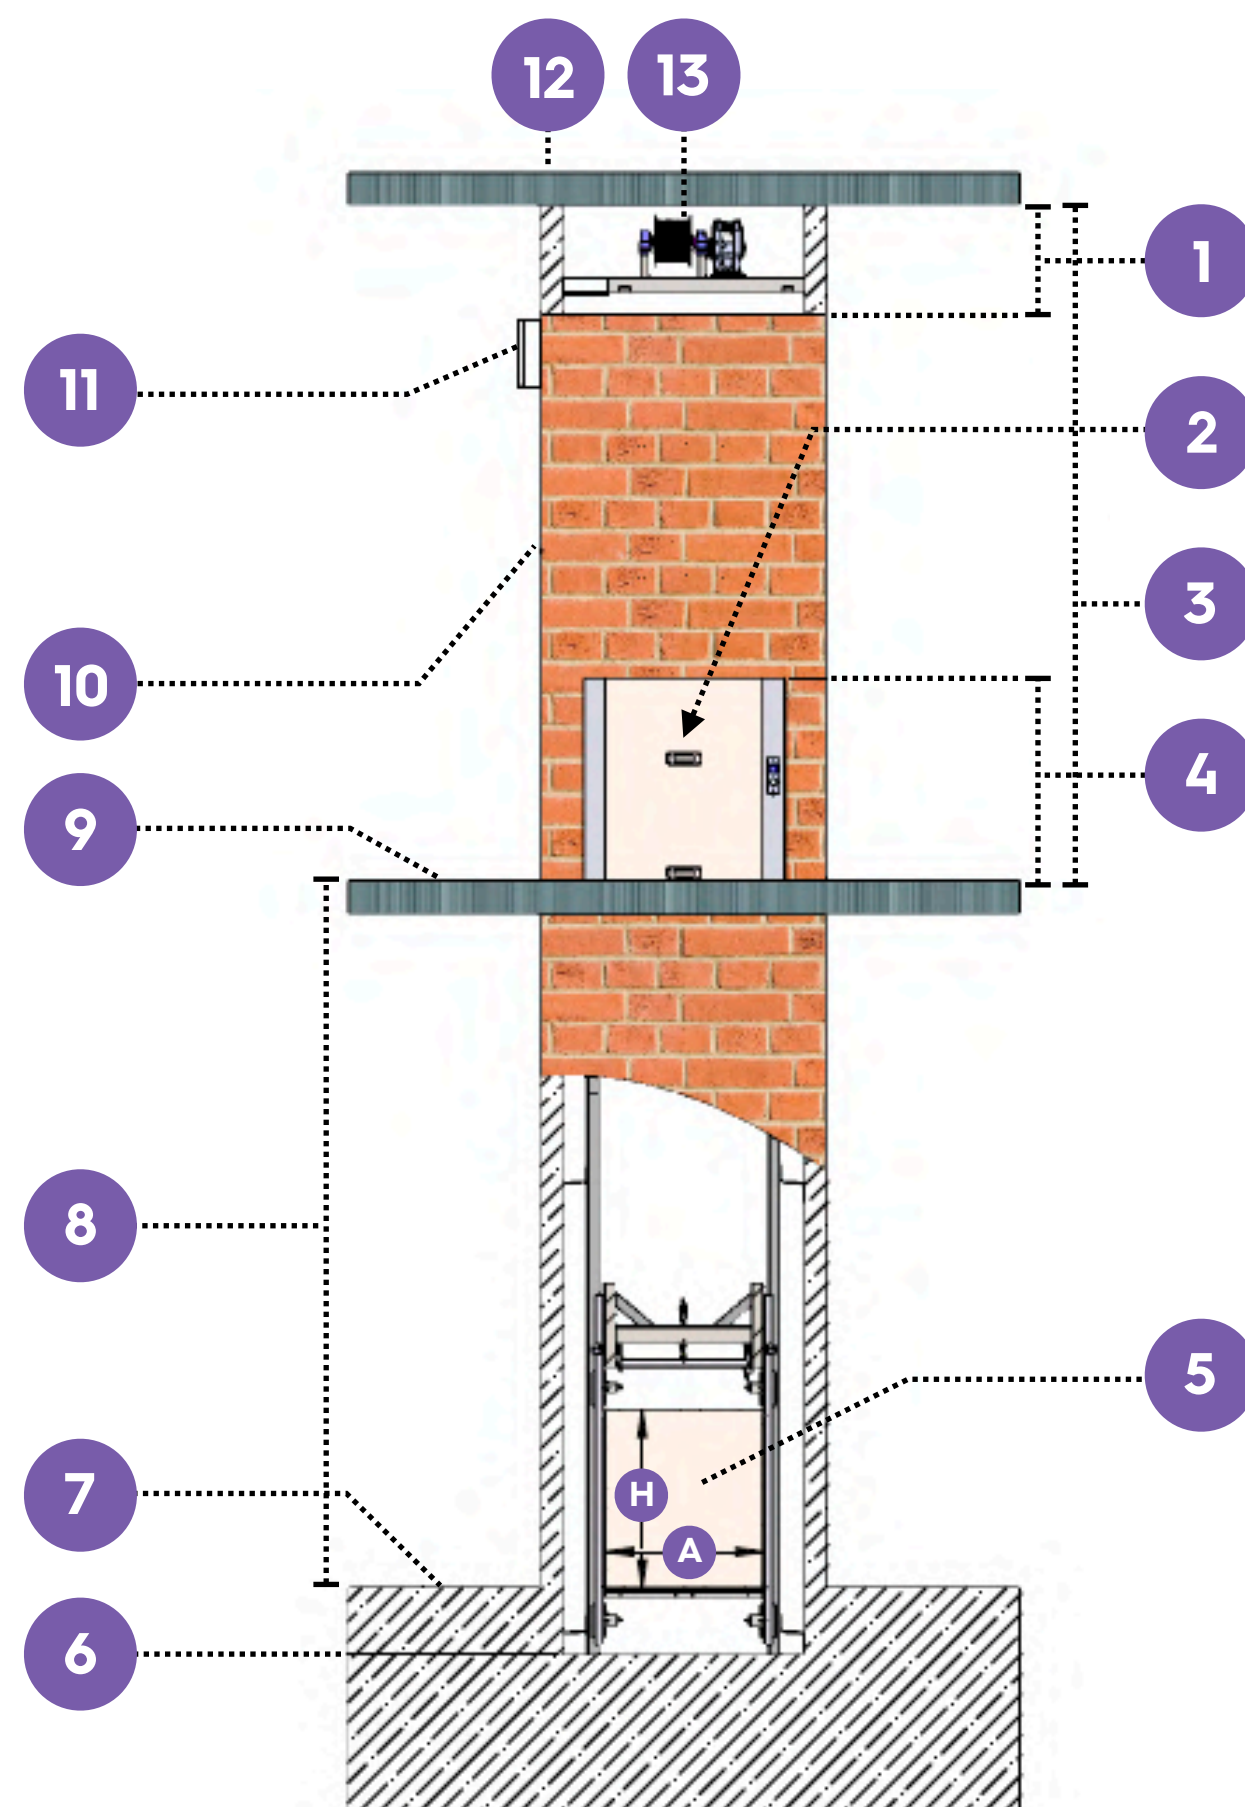


1. 800MM
2. PORTA GUILHOTINA
3. ÚLTIMA ALTURA DE 2800MM
4. ALTURA DA PORTA
5. CABINA
6. REBAIXO DE 300MM
7. TÉRREO
8. PERCURSO
9. ÚLTIMA PARADA
10. FORNECIMENTO DO CLIENTE: PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISJUNTOR MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO 220/380 VCA
11. PAINEL DE COMANDO
12. CAIXA DE CORRIDA (TORRE EM ALVENARIA)
13. MOTOR

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO - MONTA CARGA ELÉTRICO

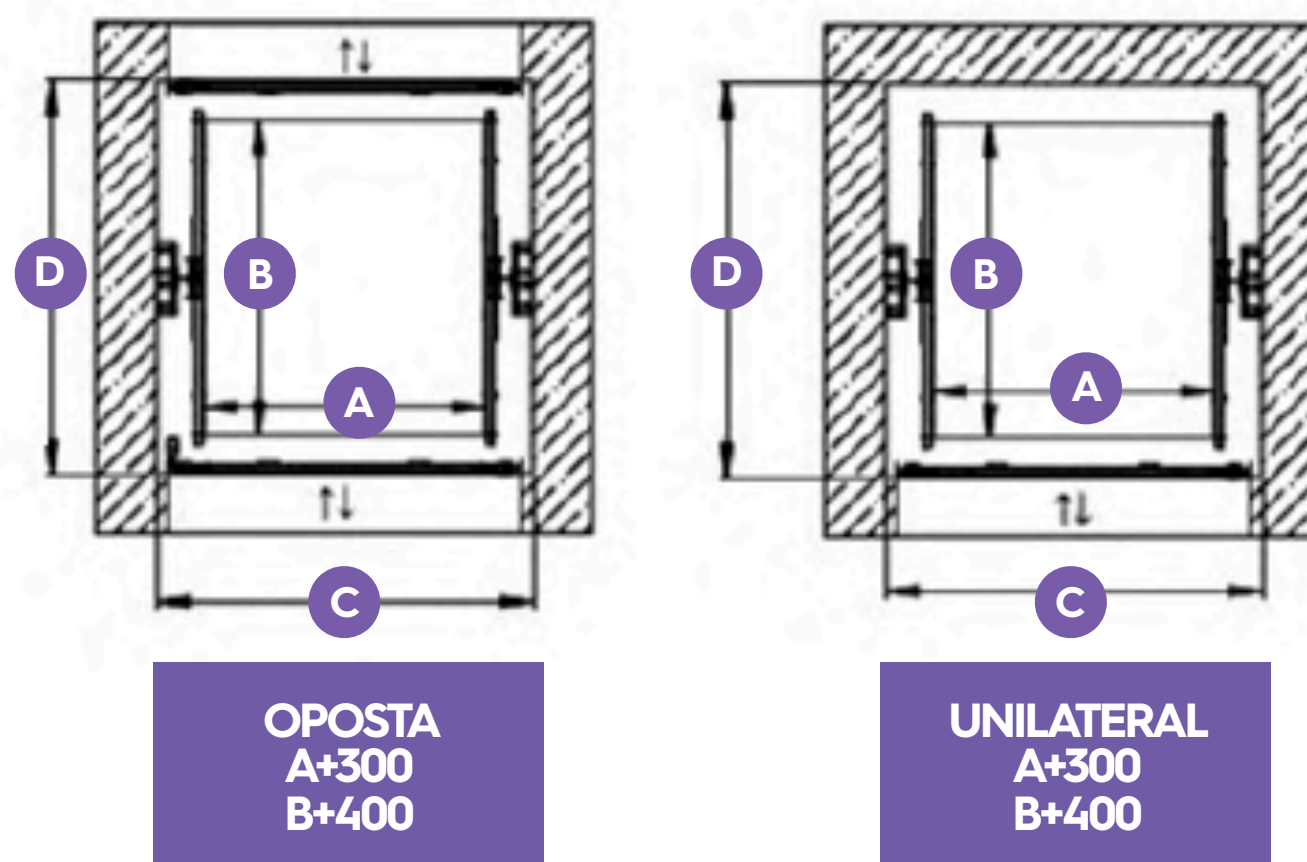


GROMOS ELEVADORES - MONTA CARGA									
ENTRADA	MODELO	CAPACIDADE (Kg)	DIMENSÕES INTERNAS DA CABINE			DIMENSÕES MÍNIMAS DA CAIXA		VÃO DAS PORTAS - GUILHOTINA	
			A (Largura)	B (Profundidade)	H (Altura)	C (Largura)	D (Profundidade)	LP (Largura) C mm	HP (Altura) D mm
UNILATERAL	GMCE-U50	50	400	400	600	780	730	600	700
UNILATERAL	GMCE-U100	100	700	700	700	1080	1030	900	800
UNILATERAL	GMCE-U300	300	1000	1000	1200	1380	1330	1200	1300
OPOSTA	GMCE-O50	50	400	400	600	780	800	600	700
OPOSTA	GMCE-O100	100	700	700	700	1080	1100	900	800
OPOSTA	GMCE-O300	300	1000	1000	1200	1380	1400	1200	1300

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO - MONTA PRATO ELÉTRICO

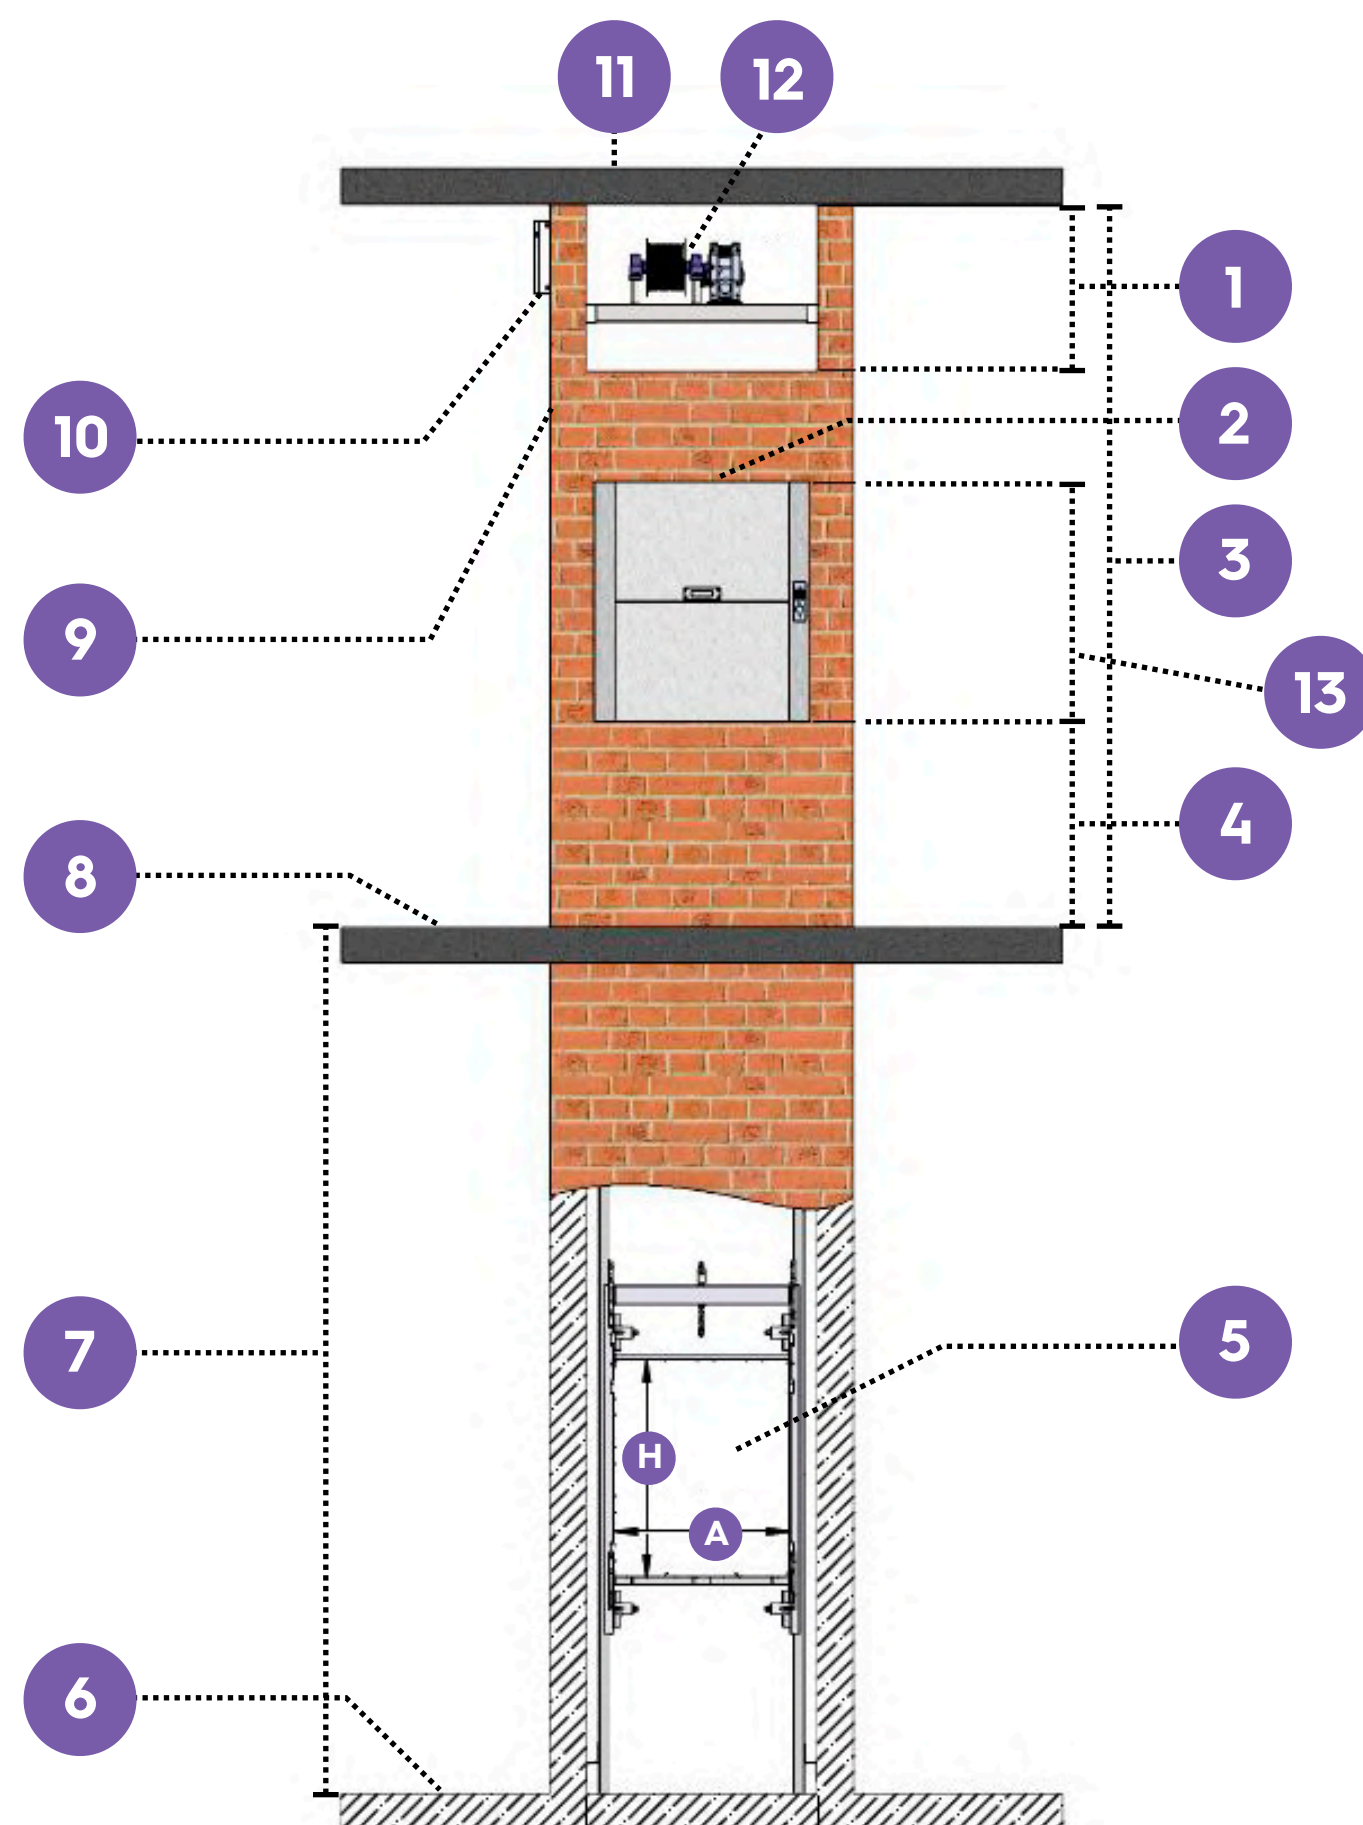

1. 800MM
2. PORTA GUILHOTINA
3. ÚLTIMA ALTURA DE 2800MM
4. 900MM
5. CABINA
6. TÉRREO
7. PERCURSO
8. ÚLTIMA PARADA
9. FORNECIMENTO DO CLIENTE: PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISJUNTOR MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO 220/380 VCA
10. PAINEL DE COMANDO
11. CAIXA DE CORRIDA (TORRE EM ALVENARIA)
12. MOTOR
13. ALTURA DA PORTA

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO - MONTA PRATO ELÉTRICO

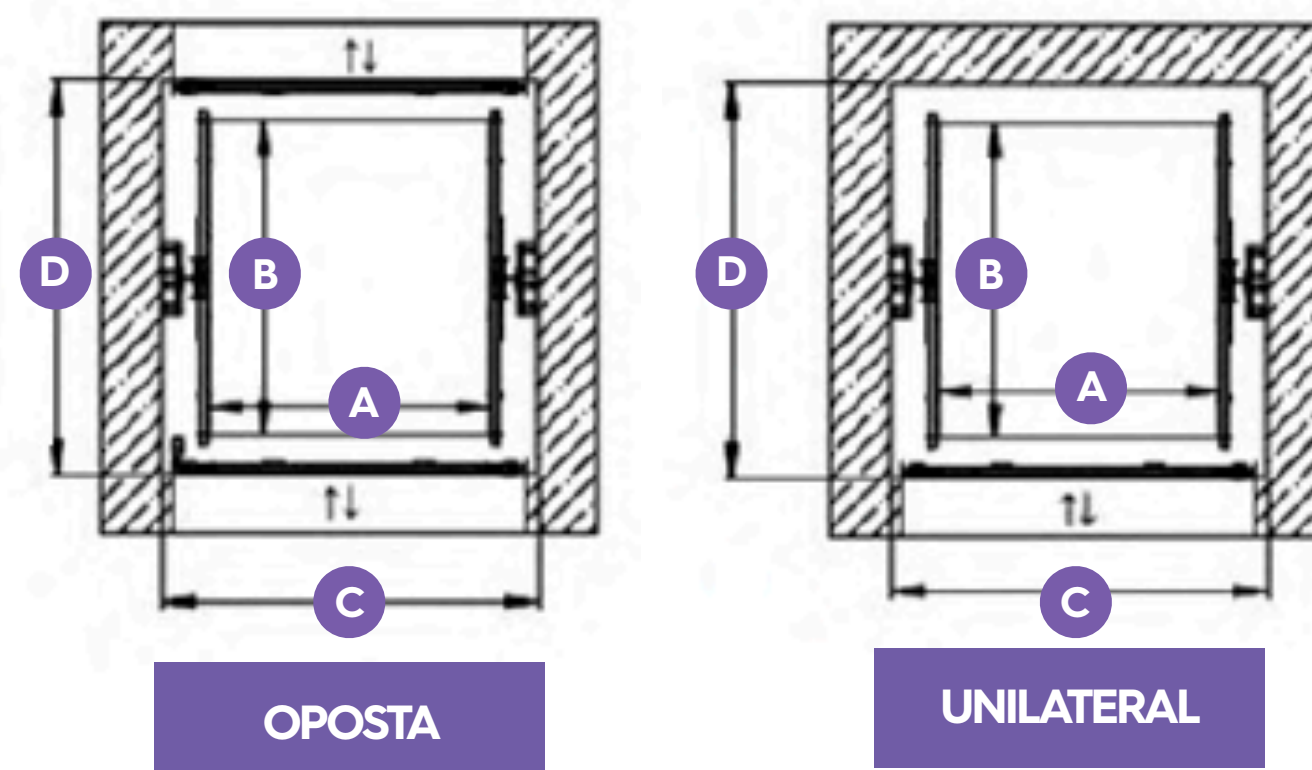

GROMOS ELEVADORES - MONTA PRATO ELÉTRICO

ENTRADA	MODELO	CAPACIDADE (Kg)	DIMENSÕES INTERNAS DA CABINA			DIMENSÕES MÍNIMAS DA CAIXA		VÃO DAS PORTAS - GUILHOTINA	
			A (Largura)	B (Profundidade)	H (Altura)	C (Largura)	D (Profundidade)	LP (Largura) C mm	HP (Altura) D mm
UNILATERAL	GMPE-U50	50	400	400	600	700	600	600	700
UNILATERAL	GMPE-U100	100	700	700	700	1000	1000	900	800
UNILATERAL	GMPE-U300	300	1000	1000	1200	1300	1300	1200	1300
OPOSTA	GMPE-O50	50	400	400	600	700	800	600	700
OPOSTA	GMPE-O100	100	700	700	700	1000	1100	900	800
OPOSTA	GMPE-O300	300	1000	1000	1200	1300	1400	1200	1300



GROMOS
ELEVADORES

"NOSSA EQUIPE ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR ATENDÊ-LO"

VIA ANHANGUERA KM 141 LIMEIRA SP
19 3704 2448



GROMOS.COM.BR



GROMOSELEVADORES



GROMOSELEVADORES